Товариство з обмеженою відповідальністю
“СЛОТ”

ПОДОВЖУВАЧ ІНТЕРФЕЙСУ
L - RS232

НИМД 560160.003 ПС

ПАСПОРТ

м. Івано-Франківськ
2007

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Подовжувач інтерфейсу L-RS232 (надалі - подовжувач) призначений для подовження лінії зв'язку по інтерфейсу RS-232 між коректором об'єму газу ОЕ і ПЕОМ.

1.2 Підприємство-виробник - ТОВ "СЛОТ".

УВАГА !
ПОДОВЖУВАЧ ПОВИНЕН ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ ЛИШЕ
ПОЗА МЕЖАМИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Параметри лінії зв'язку і сигналів подовжувача повинні відповідати наведеним в таблиці 1.

2.2 Умови експлуатації подовжувача:

- температура навколишнього повітря від мінус 30 до 50° С;
- відносна вологість навколишнього повітря до 98% за температури 35° С;
- атмосферний тиск від 84 до 107 кПа.

2.3 Ступінь захисту корпусу IP66 згідно ГОСТ 14254.

2.4 Габаритні розміри корпусу – 70 × 70 × 60 мм.

2.5 Маса подовжувача не більше 0,3 кг.

2.6 Схема під'єднання подовжувача до коректора ОЕ і ПЕОМ наведена на рисунку 1 (контакти на роз'ємі РС-7 – зі сторони пайки розетка „мама").

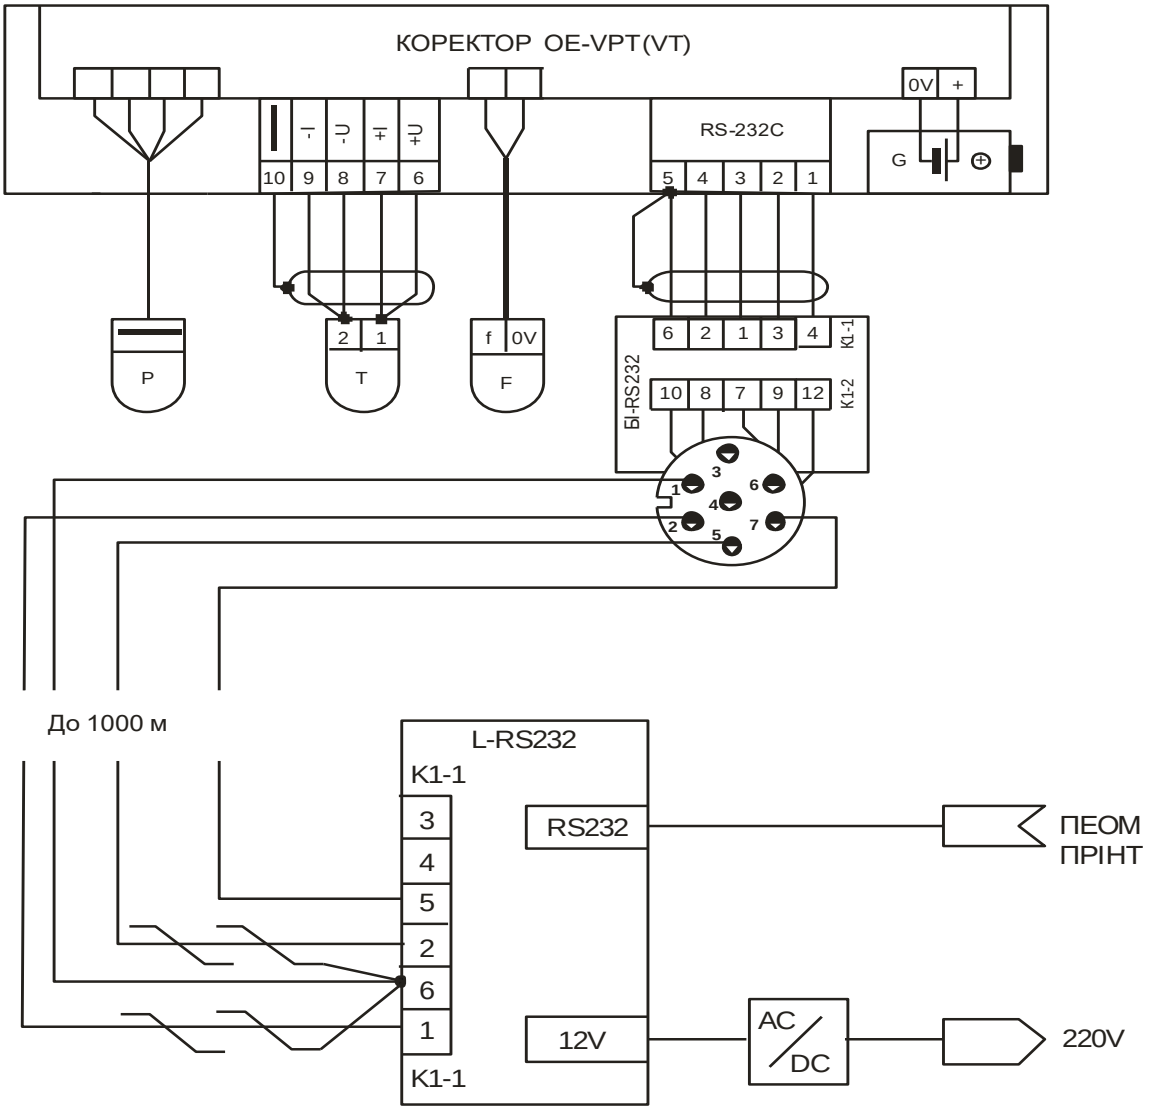

Рисунок 1 – Під'єднання подовжувача до коректора ОЕ і ПЕОМ (Принтер)

Таблиця 1 – Параметри ліній зв’язку і сигналів подовжувача

Умовне позначення	Довжина лінії зв’язку	Тип кабеля	Швидкість обміну	Напруга ізоляції
L–RS232	500 м	**“вита пара”**	9600 б/с	1000 В
	1000 м		4800 б/с	

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність подовжувача наведена в таблиці 2.

Таблиця 2 - Комплект поставки подовжувача

Позначення	Назва	Кіль-кість
НИМД 560160.003	Подовжувач інтерфейсу L-RS232	1 шт.
НИМД 560160.003	Подовжувач інтерфейсу L-RS232. Паспорт	1 шт.

4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Подовжувач інтерфейсу **L-RS232** заводський номер _____ відповідає вимогам технічних умов ТУ У 33.2-19399559-004-2004 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення _____

печатка

Подовжувач прийняв _____
підпис

5 СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Подовжувач інтерфейсу **L-RS232** заводський номер _____ упакований згідно вимог конструкторської документації. Дата пакування _____

Пакування провів _____
підпис

печатка

Подовжувач після пакування прийняв _____
підпис

6 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

6.1 Виготовлювач гарантує відповідність подовжувача вимогам технічних умов ТУ У 33.2-19399559-004-2004 при дотриманні споживачем наведених у експлуатаційній документації умов транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації і наявності пломб виготовлювача.

6.2 Гарантійний термін експлуатації подовжувача - не більше 24 місяців з моменту виготовлення.

6.3 Гарантійний термін зберігання в пакованні - не більше шести місяців з моменту виготовлення.

6.4 Подовжувач, у якого під час гарантійного терміну буде виявлено невідповідність вимогам технічних умов ТУ У 33.2-19399559-004-2004, при умові дотримання споживачем вимог експлуатаційної документації і наявності пломб виготовлювача, ремонтується виготовлювачем.

6.5 Післягарантійний ремонт здійснюється за окремим договором.

7 СВІДОЦТВО ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

У випадку передчасної відмови подовжувача в період гарантійного терміну, вказаного в розділі 6, необхідно відправити подовжувач на підприємство-виготовлювач разом з паспортом і вказаними наступними даними:

Час та умови зберігання _____
заповнюється у випадку, якщо подовжувач інтерфейсу не експлуатувався

Дата вводу в експлуатацію подовжувача _____

Назва організації, яка ввела подовжувач в експлуатацію _____

Дата виходу з ладу подовжувача _____

Причина зняття подовжувача з експлуатації або зберігання _____

Свідоцтво заповнено _____ _____
дата підпис, прізвище

У випадку відсутності заповненого паспорту рекламація не приймається.

Адреса підприємства-виготовлювача:
76000, Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, офіс 38, 39, ТОВ “СЛОТ”
тел/факс (0342) 775-414, 775-415; email: slot@slot.com.if.ua